

POSE EN FEUILLURE

POSE EN TUNNEL


Revêtement de sol (carrelage, parquet ...)

Cadre cornière acier (teinte RAL standard)

Dalle de verre tri-feuilletée trempée (10.10.6)

Trémie


Feuillure dans la dalle pour accueillir la structure acier

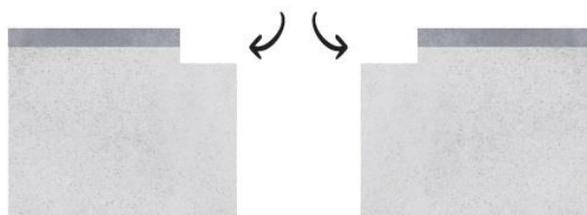

Points de vigilance :


- Nous consulter pour déterminer la hauteur et la largeur de la réservation

Fixation de la structure dans la trémie en applique

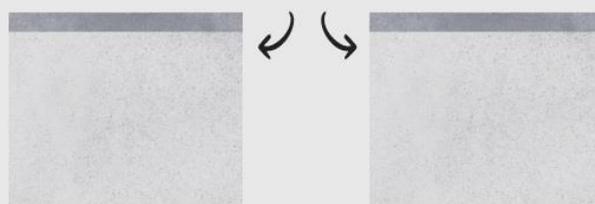


La Structure acier

La structure est fixée sur la réservation

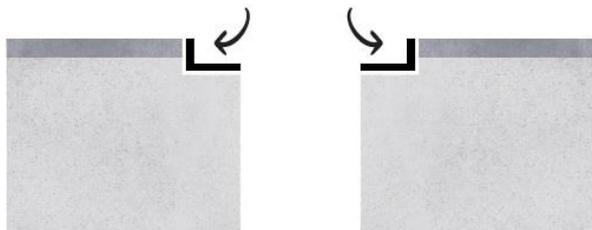

La structure est fixée dans l'épaisseur de la dalle béton.

Les pattes de fixation sont apparentes

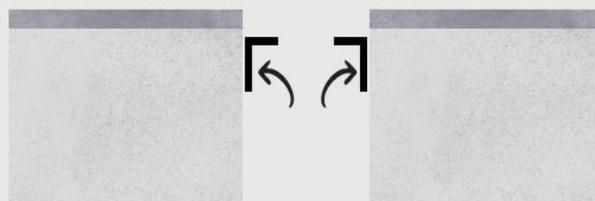


Points de vigilance :

- Veiller à ne pas fixer la structure dans la chape maigre et tenir compte d'un éventuel chauffage au sol
- Les pattes de fixation sont apparentes : prévoir un habillage placo pour les masquer


La Surface Vitré

Clair de vue optimisé (partie visible du vitrage)

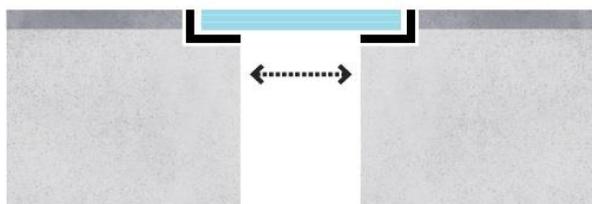

- Cette solution apporte un maximum de luminosité, avec un clair de vue optimisé (partie visible du vitrage)

Clair de vue réduit (partie visible du vitrage)

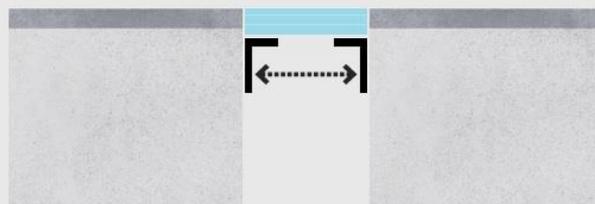

- La surface vitrée vue du dessous est réduite par la présence de la structure acier périphérique à l'intérieur de la trémie.